


ИНСТРУКЦИЯ
по установке подлокотника переднего (среднего)
для автомобиля Daewoo Nexia

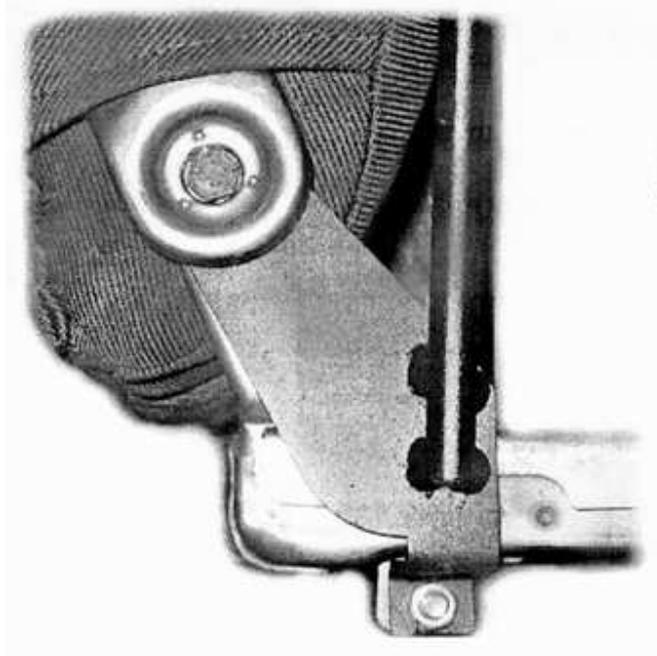

Подлокотник передний (средний) устанавливается на сиденье водителя, на две существующие точки крепления. В процессе установки требуется заменить штатный болт на болт M8x30.

Для удобства установки подлокотника рекомендуется снять сиденье водителя. Возможна установка и без снятия сиденья.

Далее отвернуть болт крепления оси спинки, предварительно сняв пластиковые накладки.

Завести кронштейн крепления верхним отверстием между двух частей петли спинки. Нижняя часть кронштейна при этом должна встать на ось болта крепления салазок сиденья. Добившись центровки петли спинки по отверстию, завернуть болт.

Заменить нижний болт на прилагаемый M8x30, закрепить нижний конец кронштейна гайкой проложив шайбу. Проверить момент затяжки верхнего болта и нижней гайки.

Установить сиденье на место.